

CATALOGUE DES ÉQUIPEMENTS 2026



**POUR L'AMÉLIORATION DE VOS TERRES
DEPUIS PLUS DE 30 ANS!**

LA SOLE INC

QUI SOMMES-NOUS?

Depuis 1994, notre entreprise familiale conçoit, fabrique et met en marché de l'équipement agricole pensé pour les réalités du travail au champ. Tout a commencé avec la Sole, un produit qui a transformé la façon de niveler et de préparer le sol. Au fil des années, nous avons fait évoluer cet outil pour répondre aux exigences du travail de précision avec GPS, tout en élargissant notre gamme afin d'accompagner les producteurs dans leur processus d'amélioration des terres.

Aujourd'hui, notre offre comprend notamment des sous-soleuses, des combinés sous-soleuse/chisel et sous-soleuse/déchaumeuse, des rouleaux émoteurs et de finition, ainsi que draineuses et dérouleurs à drain. Tous nos équipements sont conçus et fabriqués ici, au Québec, avec la possibilité d'adaptations pour répondre à des besoins particuliers. Si votre réalité sort du cadre, parlons-en.

Notre objectif est simple : vous aider à améliorer vos rendements et votre rentabilité grâce à une machinerie de travail du sol performante, durable et innovante. En faisant affaire directement avec le fabricant, vous bénéficiez de conseils concrets, adaptés à votre réalité, autant pour le choix que pour l'utilisation de vos équipements.

Équipements conçus et fabriqués au Québec depuis 1994



La Sole Inc. • 290, 1ère avenue, Ste-Hélène (Québec) Canada J0H 1M0

Téléphone : 450.791.4007 • Courriel : info@lasole.ca

Web : lasole.ca • Facebook : [@equipementslasole](https://www.facebook.com/equipementslasole)



Décompaction et travail du sol

page 4



Nivellement

page 14




Drainage

page 20



Qu'est-ce que la compaction?

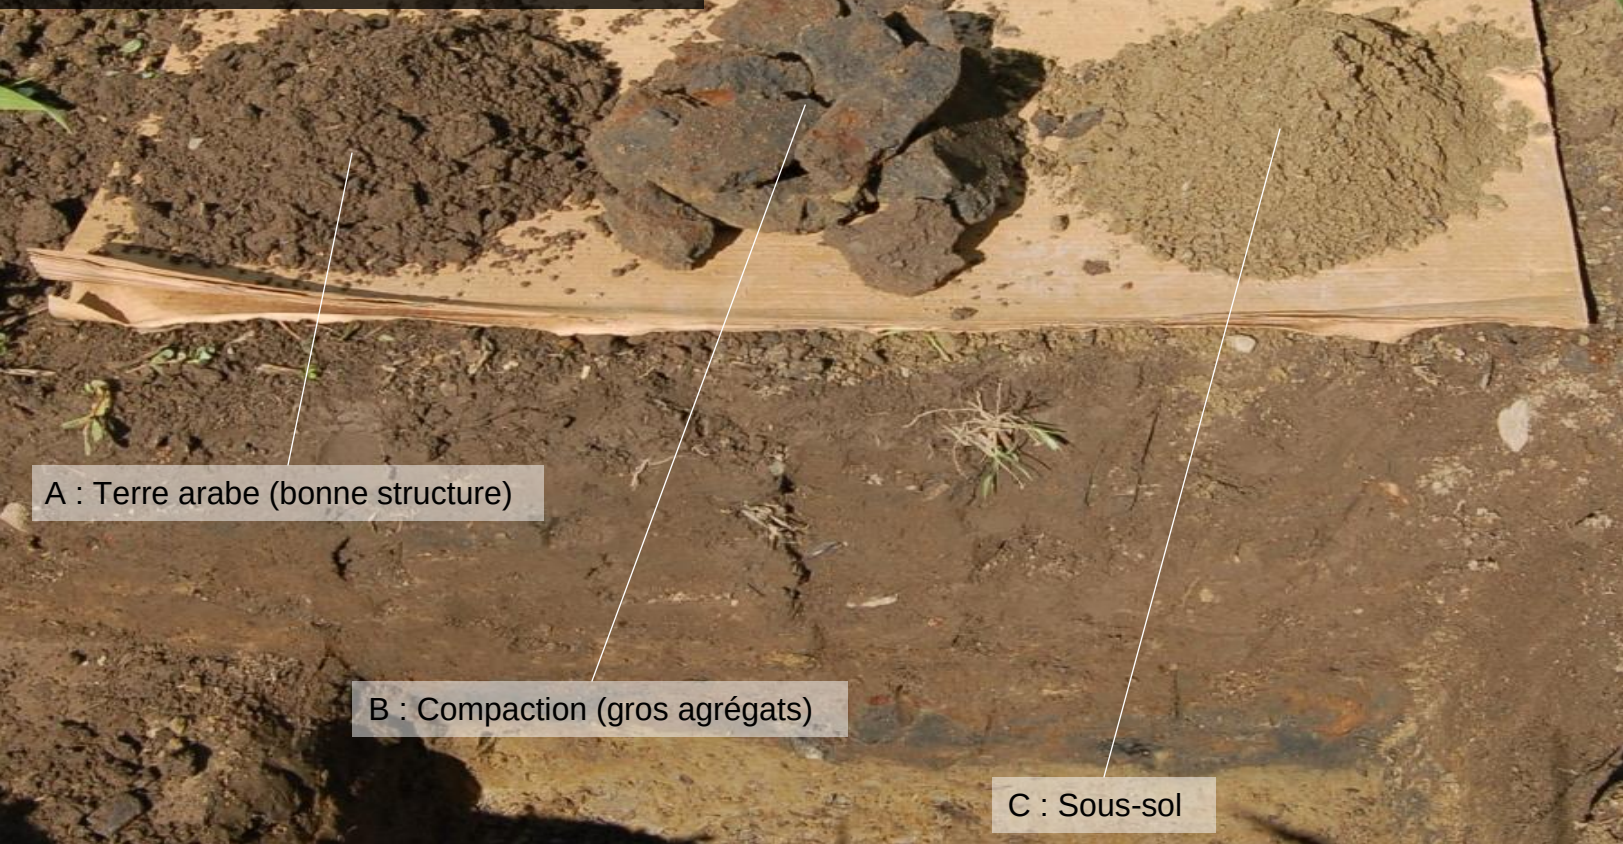

La compaction consiste essentiellement en une trop grande densité de la terre. Autrement dit, il s'agit d'un manque d'air dans le sol.

La compaction est un facteur majeur dans la limitation des rendements. Un sol compacté :

- freine le développement racinaire et l'absorption des éléments nutritifs;
- ralentit considérablement l'évacuation des pluies, résultant en une accumulation d'eau à la surface et l'asphyxie de la récolte;
- empêche l'humidité de remonter jusqu'aux racines en cas de sécheresse;
- dégrade la structure du sol.

Il existe plusieurs moyens pour prévenir la compaction, par exemple travailler le sol en conditions sèches, diminuer le poids par essieu, utiliser des pneus plus larges, des pneus radiaux et implanter des cultures de couverture.

Cependant, lorsqu'un champ est déjà compacté, il n'existe qu'un seul moyen pour l'éliminer rapidement : une sous-soleuse.



Nos équipements peuvent vous aider!

Portés sur l'hydraulique et très maniables, munis de déclencheur non-stop hydraulique ajustable du tracteur, dents disposées en W pour éliminer le bourrage, rouleau cage ou spike en option; voici autant de caractéristiques qui font de la **Grosse Sous-Soleuse** et du **CMF** des décompacteurs très appréciés.

Nous avons la machine à dents qui saura répondre à vos besoins :

- défaire la compaction de surface avec le **CMF** configuré en fracturateur, qui travaille de 4 à 10 po;
- disloquer la semelle de labour avec le **CMF** configuré en sous-soleuse, qui travaille de 10 à 20 po;
- briser la compaction en profondeur avec la **Grosse Sous-Soleuse** qui travaille de 16 à 28 po.

De plus, le **CMF** se configure en zone-till pouvant travailler de 4 à 20 po, ouvrant un chemin vertical qui favorise le développement racinaire en profondeur.

La Grosse Sous-Soleuse Robuste comme aucune autre



- 1 Roues de profondeur 16 po
- 2 Châssis à deux poutres doubles
- 3 Accumulateur avec pression ajustable
- 4 Cadran de lecture de pression hydraulique

Avec son dégagement de 36 po et la force aux pointes de 4500 à 7500 lb, la **Grosse Sous-Soleuse** saura faire le travail dans vos sols les plus exigeants. Sa profondeur de travail va de 16 à 28 po et est stabilisée grâce à des roues de profondeur de grande dimension.

Le déclencheur hydraulique, standard sur tous nos décompacteurs, s'avère être le meilleur système pour éviter les bris et assurer un travail efficace :

- pression de travail ajustable du tracteur, pour toujours travailler avec le minimum de pression nécessaire et sortir moins de roches;
- retour automatique à la position de travail;
- cylindres simple action fabriqués comme des cylindres double action pour plus de durabilité;
- meilleur amortissement des chocs.



La Grosse Sous-Soleuse : données techniques

Configuration ↓ Profondeur ↔ Espacement	Nombre de dents	Largeur de travail (pi)	Roues de profondeur	Puissance requis (HP)	Poids total (lb)
Sous-soleuse ↓ 16 à 28po ↔ 30 po	3	7 ½	245/75-16	150 à 225	3000
	4	10	245/75-16	200 à 300	3800
	5	12 ½	245/75-16	250 à 375	4600
	6	15	315/80-22.5	300 à 450	5900
	7	17 ½	315/80-22.5	350 à 525	6900
Sous-soleuse ↓ 16 à 28po ↔ 24 po	5	10	245/75-16	250 à 375	4500
	6	12	315/80-22.5	300 à 450	5800
	7	14	315/80-22.5	350 à 525	6800
	8	16	315/80-22.5	400 à 600	7800
	9	18	315/80-22.5	450 à 675	8800
Autres configurations disponibles sur demande					

Les dents sont réparties sur deux rangées en quinconce, afin de faciliter le passage de la terre et des résidus et éliminer la formation de gros blocs qui peuvent coincer entre deux dents.

Deux combinaisons de dents/pointes sont disponibles :

- dent courbée avec pointe réversible pour un travail très agressif
- dent droite avec pointe non réversible à ailettes pour un travail minimum.



Le CMF Agile et polyvalent



- 1 Châssis à trois poutres
- 2 Roues de profondeur 16po
- 3 Accumulateur avec pression ajustable
- 4 Cadran de lecture de pression hydraulique

Vous pouvez compter sur ses caractéristiques uniques pour utiliser le **CMF** dans toutes circonstances:

- profondeur de travail de 6 à 20 po;
- dégagement de 28 po;
- force à la pointe (sous-soleuse) de 3000 à 5000 lb;
- force à la pointe (chisel) de 1600 à 2700 lb.

Le **CMF** se configure de plusieurs façons, selon le type de travail et le résultat désirés :

- sous-soleuse avec espacement au 30po*+;
- sous-soleuse avec espacement au 15po+;
- combo sous-soleuse et chisel+;
- fracturateur;
- zone-till*.



+ Déflecteurs en option



*Coutres en option


Le CMF : données techniques

Configuration ↓ Profondeur ↔ Espacement	Dent	Pointe	Nombre de dents	Largeur de travail (pi)	Puissance requis (HP)	Poids total (lb)
Sous-soleuse ↓ 10 à 20 po ↔ 30 po -Coutre en option -Déflecteurs en op. 2 rangées de dents	 ou 	 ou 	3	7 ½	90 à 150	2100
			4	10	120 à 200	2500
			5	12 ½	150 à 250	3300
			6	15	180 à 300	3700
			7	17 ½	210 à 350	4100
Sous-soleuse ↓ 6 à 20 po ↔ 15 po -Déflecteurs en op. 3 rangées de dents			7	8 ¾	130 à 230	3300
			10	12 ½	190 à 325	4400
			13	16 ¼	250 à 440	5500
Combo sous-soleuse et chisel ↓ 6 à 20 po ↔ 15 po -Déflecteurs en op. 3 rangées de dents	 et 	 et 	3 sous-soleuse + 4 chisel	8 ¾	130 à 230	2700
			4 sous-soleuse + 5 chisel	11 ¼	170 à 300	3300
			5 sous-soleuse + 6 chisel	13 ¾	210 à 370	4200
			6 sous-soleuse + 7 chisel	16 ¼	250 à 440	4800
Fracturateur ↓ 4 à 10 po ↔ 10 po 3 rangées de dents			10	8 ¼	60 à 105	1800
			13	10 ¾	80 à 140	2100
			16	13 ¼	100 à 175	2700
			19	15 ¾	120 à 210	3000
Zone-till ↓ 10 à 20 po ↔ 30 po -Coutres en option 2 rangées de dents			3	7 ½	75 à 120	2100
			4	10	100 à 160	2500
			5	12 ½	125 à 200	3300
			6	15	150 à 240	3700
			7	17 ½	210 à 280	4100
Autres configurations disponibles sur demande						



Rouleau spike, cage ou packer

Une option intelligente

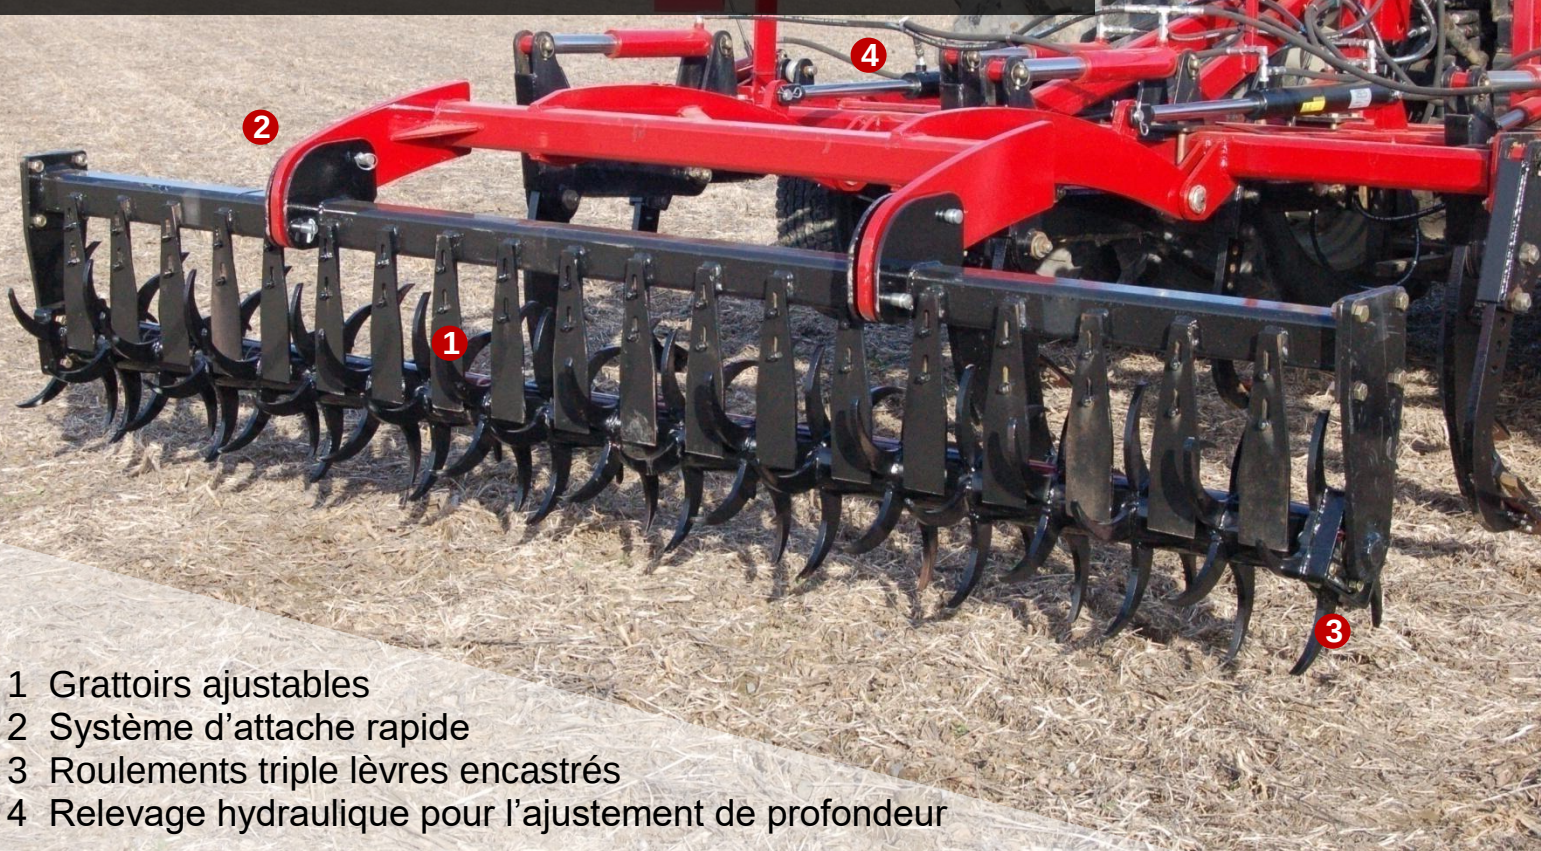

- 1 Grattoirs ajustables
- 2 Système d'attache rapide
- 3 Roulements triple lèvres encastrés
- 4 Relevage hydraulique pour l'ajustement de profondeur

Si vous désirez faire un travail supplémentaire derrière la Grosse Sous-Soleuse ou le CMF, nous avons le rouleau adapté à vos besoins :

- briser les mottes grossièrement → rouleau spike;
- émietter plus finement → rouleau cage;
- raffermir la surface du sol → rouleau packer.

L'ajustement de hauteur se fait du tracteur à l'aide d'une sortie d'huile et permet :

- de contrôler le travail et le résultat en continu, sans temps d'arrêt;
- de relever complètement le rouleau afin de rapprocher son poids du tracteur lors du transport.



Rouleaux : données techniques

Configuration	Caractéristiques	Largeur de machine (pi)	Largeur de travail (pi)	Poids total (lb)
Spike simple ϕ20po	• 5 dents /rangée • Rangées espacées de 7 1/2po • Raclettes ajustables • Roulements 2po triple lèvres encastrés • Réversible pour un travail léger ou agressif	7 ½	10	1300
		10	12 ½	1500
		12 ½	15	2000
		15	17 ½	2200
		17 ½	20 (pliable)	2400
Cage simple ϕ12po	• Barres carrées 1po pleines • 8 barres / rouleau • Renforts de barres en acier 3/8po • Roulements 2po triple lèvres encastrés	7 ½	10	1500
		10	12 ½	1600
		12 ½	15	2000
		15	17 ½	2100
		17 ½	20 (pliable)	2200
Cage double ϕ20po + ϕ12po	• Barres carrées 1po pleines • 8 barres / rouleau 12po • 12 barres / rouleau 20po • Roulements 2po triple lèvres encastrés • Pentures de balancier sur roulements	7 ½	10	1900
		10	12 ½	2200
		12 ½	15	2900
		15	17 ½	3200
		17 ½	20 (pliable)	3500
Packer ϕ15po	• Diamètre du tuyau : 10 3/4po • Diamètre avec pics : 15po • Raclettes ajustables • Roulements 2po triple lèvres encastrés	7 ½	10	1400
		10	12 ½	1600
		12 ½	15	2100
		15	17 ½	2300
		17 ½	20 (pliable)	2500
Ces rouleaux s'installent sur tous nos modèles machines, neufs ou usagés Autres configurations disponibles sur demande				



Le Tridem

Un combo 100% porté



Le **Tridem** est un combiné dent/disque (disc ripper) **100% porté par le tracteur**. Cela en fait un équipement très maniable, demandant moins de puissance et plus abordable que les combinés conventionnels sur roues. Voici quelques caractéristiques :

- profondeur de travail de 4 à 20 po;
- dents et disques indépendants à déclencheur non stop hydraulique;
- écartement des dents : 20 po sur deux rangées (40 po par rangée);
- dégagement sous les dents : 28 po;
- écartement des disques : 5 po sur deux rangées (10 po par rangée);
- hauteur de chaque rangée de disques hydrauliquement ajustable du tracteur;
- disques avec moyeux scellés de type déchaumeuse;
- au choix, disques pleins ou crénelés, de diamètre 24 po.



Ajustable à votre goût



- 1 Avant : disques indépendants
- 2 Milieu : dents de sous-soleuse en quinconce
- 3 Arrière : disques indépendants + déflecteurs latéraux

Pour une polyvalence maximale, la hauteur de chaque rangée de disques s'ajuste hydrauliquement et indépendamment du châssis:

- les disques au plus bas travaillent à la même profondeur que les dents;
- les disques au plus haut sont à 16 po au-dessus des dents.

Le **Tridem** est à la fois une déchaumeuse, un chisel et une sous-soleuse. Il saura faire le travail à votre goût!

Modèle	Nombre de dents	Nombre de disques	Largeur de travail (pi)	Puissance minimale requise (HP)	Poids total (lb)
520	5	22	9	200	6000
720	7	30	12	275	7500
920	9	38	15	350	9500



Le nivellement, une opération payante!

C'est maintenant connu et reconnu : le bon égouttement de vos terres s'avère l'un des principaux facteurs de réussite dans l'obtention de rendements élevés. Que ce soit pour évacuer rapidement les eaux de printemps et gagner en unités thermiques, ou pour enrayer les dépressions où l'eau s'accumule et diminue le rendement, l'utilisation de la **Sole** et la **Super Sole** se rentabilise en quelques années.

Fort d'une expérience de plusieurs décennies dans le domaine, nous pourrons vous conseiller et vous aider à choisir la **Sole** ou la **Super Sole** qu'il vous faut, selon vos besoins en nivellement :

- aplanir ou arrondir les champs;
- boucher les fossés devenus inutiles;
- remplir les trous et éliminer les butons.



Nos niveleuses peuvent aussi vous aider à préparer vos semis

La **Sole** et la **Super Sole** ne sont pas que de simples niveleuses. Juste avant de semer, vous pourrez «donner un coup de **Sole**» afin de :

- corriger les imperfections du travail primaire;
- réaménager les bords de fossés;
- éliminer de la surface les mottes et les roches.

De plus, le passage de la **Sole** ou de la **Super Sole** emprisonne l'humidité et la chaleur du soleil dans le sol. Le résultat : un sol plus chaud avec un bon degré d'humidité qui favorise une germination maximale et rapide.

Enfin, comme le terrain est égal et qu'il n'y a pas de roches à la surface, les opérations de récolte s'effectuent plus facilement et le risque de bris sur les équipements de récolte diminue.

La Sole Simple et économique



- 1 Attache
- 2 Attelage avec des chaînes
- 3 Deux côtés pour plus de longévité
- 4 Lame courbée et couteau tranchant
- 5 Système de transport anneau-crochet

Transformable en Super Sole à tout moment

Comment fonctionne la Sole?

- Baisser le système 3-points du tracteur et la **Sole** se charge, relever et la **Sole** se vide. Grâce à ses deux bras longs et pivotants, la **Sole** est très précise.
- Raccourcir la chaîne du côté droit et la **Sole** garde sa terre; la rallonger et la **Sole** laisse sortir un andin de terre à son extrémité.




En option, un contrôleur d'angle permet, sans débarquer du tracteur, de modifier la quantité de terre qui sort à l'extrémité.



En option, des roues de transport hydrauliques.


La Sole: données techniques

Modèle	Longueur (pi)	Puissance minimale (HP)	Largeur du frame (pi)	Poids total (lb)
Modèle Econo 5 HP / pi 16 po large 22 po haut	16	80	5	3000
	20	100	6	3400
	24	120	7	3800
	28	140	9	4200
	32	160	10	4600
	36	180	11	5000
Modèle B 5 HP / pi 16 po large 22 po haut	16	80	5	4000
	20	100	6	4500
	24	120	7	5000
	28	140	9	5500
	32	160	10	6000
	36	180	11	6500
Modèle A 7 HP / pi 19.5 po large 27 po haut	28	200	9	6700
	32	225	10	7300
	36	250	11	7900
	40	275	12	8500

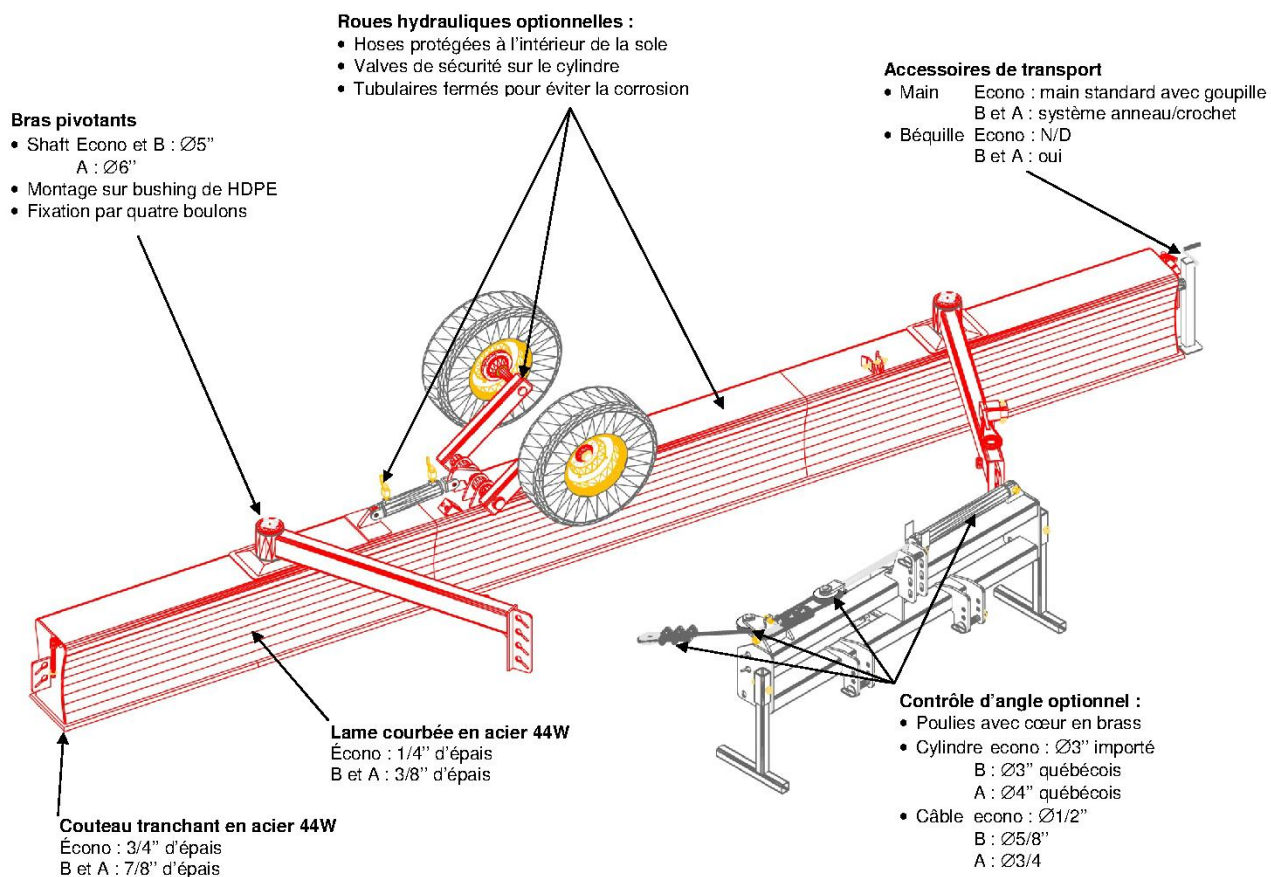

La Super Sole

Rapide et précis

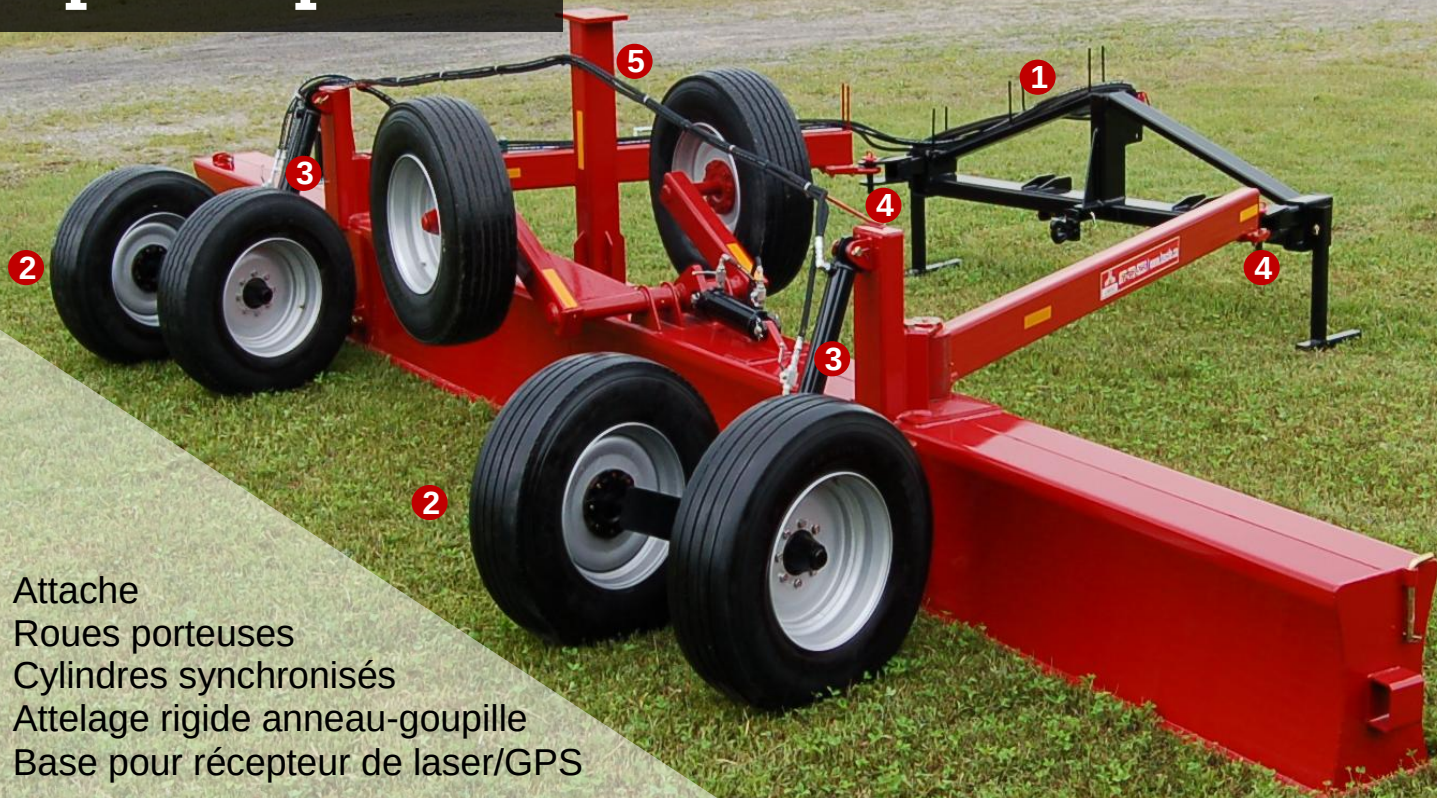

- 1 Attache
- 2 Roues porteuses
- 3 Cylindres synchronisés
- 4 Attelage rigide anneau-goupille
- 5 Base pour récepteur de laser/GPS

Compatible avec les systèmes laser/GPS

Comment fonctionne la Super Sole en nivellement?

- Baisser/relever le système 3-points ajuste l'angle d'attaque de la **Super Sole**.
- Baisser/relever les roues porteuses contrôle la quantité de terre que la **Super Sole** transporte.
- Baisser/relever seulement les roues de droite contrôle l'inclinaison horizontale, pour aménager un bord de fossé par exemple.

En préparation des semis, lever les roues porteuses au plus haut pour ne pas laisser de trace et utiliser le système 3-points pour contrôler la quantité de terre.



La Super Sole travaille avec un angle de 15 degrés, pour être moins tirante et donner une meilleure finition.



De série, un système d'inclinaison hydraulique.

La Super Sole: données techniques

Modèle	Longueur (pi)	Puissance minimale (HP)	Largeur du frame (pi)	Poids total (lb)
Modèle B 5 HP / pi 16 po large 22 po haut	24	120	6	6500
	28	140	7	7000
	32	160	8	7500
	36	180	9	8000
Modèle A 7 HP / pi 19.5 po large 27 po haut	28	200	7	8700
	32	225	8	9300
	36	250	9	9900
	40	275	10	10500
Modèle AA 10 HP / pi 22 po large 32 po haut	32	320	8	11500
	36	360	9	12200
	40	400	10	12900
	44	440	11	13600
	48	480	12	14300

De série, les deux roues de transport et les quatre roues de travail sont des roues de camion. En option, il est possible de choisir des roues de travail agricoles, pour une meilleure portance et moins de compaction.



Roue de pick-up

245/75-16 10 plis
10 po de large
32 po de diamètre



Roue de camion A

315/80-22,5 20 plis
12,5 po de large
42 po de diamètre



Roue de camion AA

425/65-22,5 20 plis
16 po de large
45 po de diamètre



Roue agricole B

15/55-17 14 plis
15,5 po de large
34 po de diamètre



Roue agricole A

500/50-17 14 plis
20 po de large
37 po de diamètre



Roue agricole AA

550/45-22,5 12 plis
21 po de large
42 po de diamètre



Le drainage souterrain, pour tirer le maximum de vos terres



Le drainage souterrain s'avère un des moyens les plus efficaces pour améliorer vos terres. Les effets bénéfiques sont nombreux :

- assèchement du sol plus rapide;
- meilleure aération du sol;
- vie microbienne plus vigoureuse;
- amélioration de la structure du sol.

Le drainage a aussi un effet positif sur les opérations et les récoltes. Il permet :

- d'entrer plus rapidement dans les champs au printemps et après une pluie;
- de semer dans une terre plus chaude, car le sol se réchauffe plus rapidement;
- d'obtenir un meilleur développement racinaire des cultures;
- de récolter sur un sol plus stable et moins fragile à la compaction;
- **au final, d'augmenter la productivité et les rendements.**

Faites votre drainage vous-même et économisez



«J'ai déjà mes tracteurs, mon système GPS et ma pelle mécanique. Il me manque seulement la draineuse.»

«Je viens de faire poser 25 gros rouleaux de drain, si je l'avais fait moi-même ma draineuse serait déjà rentabilisée.»

«Tant qu'à regarder faire les autres...»

«Je veux pouvoir drainer quand mon champs est dans de bonnes conditions et ne pas dépendre de l'horaire d'un contracteur.»

Si c'est le genre de réflexion que vous avez, alors vous êtes prêt à faire le saut. En drainant vous-même vos terres, vous optimiserez l'utilisation de vos équipements et vous économiserez beaucoup sur les coûts d'installation.

Que ce soit pour un drainage complet ou pour des corrections, notre draineuse et notre dérouleur conviendront à la réalisation de vos projets.

La draineuse LaSole




- 1 Attache pour barre de tir
- 2 Fixations pour attelage 3-points
- 3 Œillets pour attacher un 2^e tracteur
- 4 Supports de laser/GPS et contrôle de pente
- 5 Indicateurs de pente, profondeur et pression hyd.

Fixation à l'attache 3-points ET la barre de tir

Nos **draineuses LaSole** sont portées sur l'attelage 3-points, mais ce dernier est bloqué. Cette configuration permet de donner de la traction au tracteur et rend le tout très maniable. De plus, fixer la draineuse sur la barre de tir permet d'alléger les charges sur le 3^e point et procure une grande stabilité à la draineuse.



La précision au service de la qualité

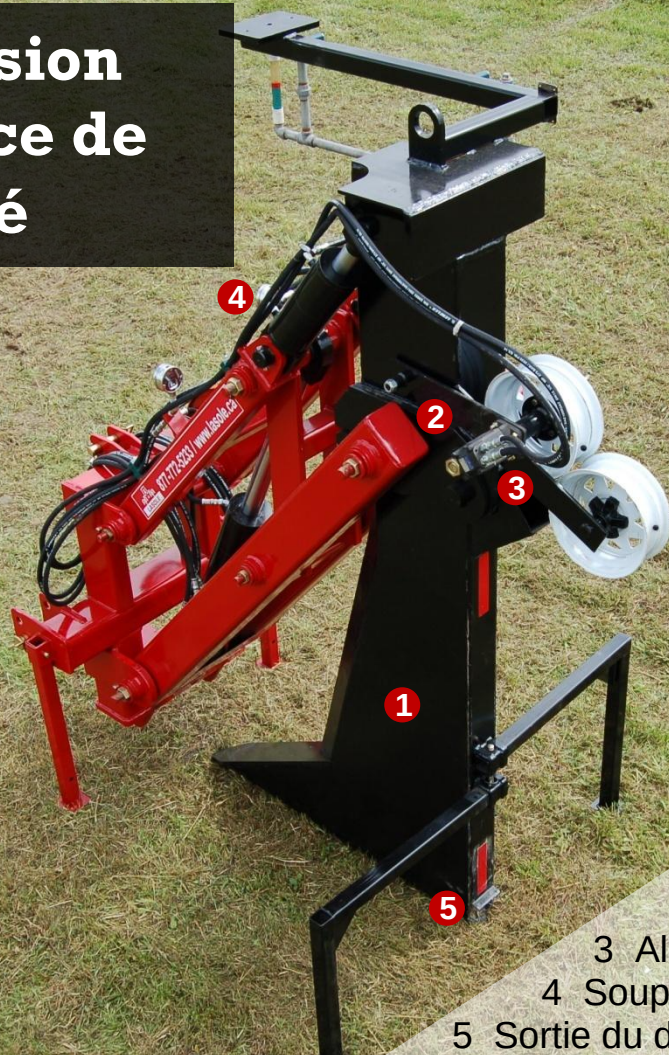

- 1 Taupe interchangeable
- 2 Attache rapide pour taupes
- 3 Alimenteur hydraulique de drain
- 4 Soupape de protection hydraulique
- 5 Sortie du drain avec clapet de protection

Taupes interchangeables

Nous fabriquons une taupe spécifique à chaque grosseur de drain : 4, 6 et 8 po. Chaque taupe est conçue la plus étroite que possible afin de demander le minimum de puissance et de traction. Leur base en forme de trapèze permet d'obtenir un appui optimal et un placement idéal du drain.


Chaque taupe est munie d'un clapet de protection à la sortie afin d'y éviter des accumulations de terre.

Le changement de taupe se fait grâce à un système d'attache rapide et nécessite seulement quelques minutes.




Contrôle de la draineuse par deux systèmes : hauteur et pente

Un premier système hydraulique à 4-barres composé du cylindre central permet de lever et baisser la taupe sans en changer la pente (niveau). Le système 3-points du tracteur est donc bloqué. L'image ci-contre montre que la taupe demeure toujours de niveau, quelle que soit sa hauteur.

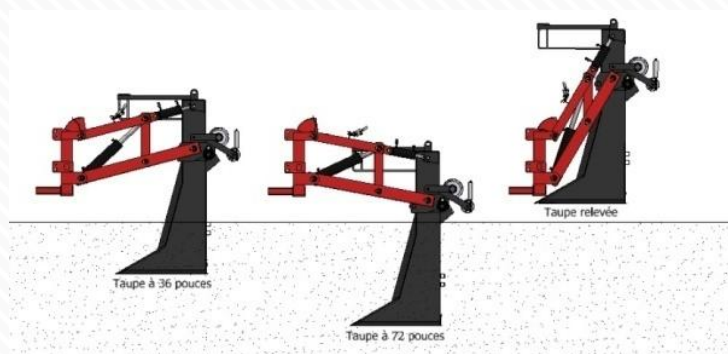

Un second système hydraulique composé des deux cylindres du haut permet de changer la pente (niveau) de la taupe. La ligne pointillée rouge démontre que la sortie du drain ne change pas de hauteur, évitant ainsi que le drain ne soit écrasé lors des changements de pente.

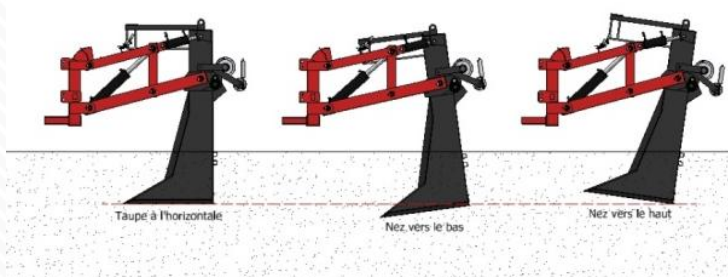

Certains contrôles GPS sont en mesure de contrôler en même temps les deux systèmes (hauteur et pente) La **draineuse LaSole** est compatible avec ces contrôles.

Deux modèles de draineuse LaSole

Le gros modèle peut atteindre 72po de profondeur et est fabriqué pour les tracteurs de grande puissance. Le petit modèle peut atteindre 54po et est fabriqué pour les tracteur de 300 HP et moins. Les deux modèles sont bâtis de façon similaire et offrent la même précision et qualité de pose de drain.



Draineuse LaSole : données techniques

Modèle ↓ Profondeur	Taupes	Caractéristiques	Puissance Requise (HP)	Poids total (lb)
Grosse draineuse ↓ 72po	Interchangeable 4po 6po 8po	• Hauteur : cylindre $\phi 6$po avec poussée de 85000lb Avec rotules $\phi 3$po • Pente : 2x cylindre $\phi 5$po avec poussée de 118000lb Avec rotules $\phi 2 \frac{1}{2}$po • Option de 2x cylindre $\phi 6$po avec poussée de 170000lb • Soupape de sécurité sur les cylindres de hauteur et de pente • Entrée du drain avec entonnoir et rouleaux • Option d'alimenteur de drain hydraulique	200-600	6500
Petite draineuse ↓ 54po	Fixe 4po	• Hauteur : cylindre $\phi 5$po avec poussée de 59000lb Avec rotules $\phi 2 \frac{1}{2}$po • Pente : 2x cylindre $\phi 4$po avec poussée de 76000lb Avec rotules $\phi 2$po • Soupape de sécurité sur les cylindres de hauteur et de pente • Entrée du drain avec entonnoir et rouleaux	120-300	4200



Le dérouleur LaSole



- 1 Roues de support
- 2 Système de freinage
- 3 Panier utilitaire tout acier
- 4 Système de levage du rouleau

Porté sur le système 3-points du tracteur, le **dérouleur LaSole** est d'une grande maniabilité. Ses roulettes de support situées sous la base pivotante renforcent l'essieu principal. L'ingénieux système de freinage est incorporé à même le système de levage du rouleau de drain. L'ensemble est construit comme nous construisons nos autres équipements : simple, fonctionnel, robuste et économique.

Nous fabriquons également une version traînée de notre dérouleur, qui est alors monté sur une remorque tandem.



Dérouleuse LaSole : données techniques

Modèle	Caractéristiques	Poids total (lb)
Porté sur 3-pt	• Moyeu central de capacité 8000lb • Frein incorporé au système de levage • Diamètre du plateau : 128po	1800
Trainé sur remorque	• Moyeu central de capacité 8000lb • Frein incorporé au système de levage • Diamètre du plateau : 128po • Deux essieux tandem • Pneus 245/75-16 10 plis	2600



Améliorer vos rendements commence par les bons équipements

En grandes cultures, les défis sont bien réels : fenêtres de travail serrées, conditions de sol changeantes, gestion des résidus et risques de compaction. Chaque action doit être réfléchie, car une intervention mal adaptée peut rapidement affecter le potentiel de rendement.

Dans ce contexte, le choix des équipements joue un rôle clé. Un bon outil doit être solide, efficace et capable de s'adapter aux différents types de sols et aux pratiques culturales. Il doit permettre de faire le bon travail au bon moment. De l'équipement judicieusement choisi contribue directement à la performance et à la rentabilité de l'exploitation.

Vous avez un projet, un défi particulier ou le désir d'optimiser vos opérations? Contactez-nous. Prenons le temps d'échanger sur vos terres et vos objectifs afin de trouver ensemble l'équipement qui fera une vraie différence, directement au champ.



La Sole Inc. • 290, 1ère avenue, Ste-Hélène (Québec) Canada J0H 1M0

Téléphone : 450.791.4007 • Courriel : info@lasole.ca

Web : lasole.ca • Facebook : [@equipementslasole](https://www.facebook.com/equipementslasole)

